




KAMJET K 11000-3G Tripleks Pistonlu Pompa

Akış oranı, %100 hacimsel verim ve 20°C oda sıcaklığı temeli üzerine kurulmuştur.

- . Akışkan ortamına bağlı min. giriş basıncı
- . Yüke bağlı olarak olabilecek min. devir/dak.
- . Sıçratmalı yağlamalı
- . Standart dişli oranları:
i = 3,00 - 3,14 - 3,39 - 3,76 - 4,13 - 4,50 - 4,93
- . API 674 e uygun

Tatlı suya ek olarak;deniz suyu,glikol,metanol ve muhtelif yağları da pompalayabilme

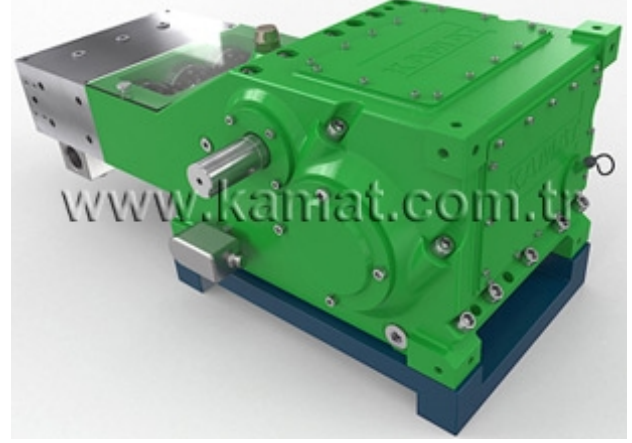

Model	Maks. Debi	p maks. bar @ kW				Pompa Kafa Tipi
		60 kW	75 kW	90 kW	110 kW	
K 11014	21	1500	1880	2260	2760	A1 UHP
K 11016	28	1150	1440	1730	2120	A1 UHP
K 11018	35	910	1125	1340	1670	A1
K 11020	43	760	920	1100	1305	A2
K 11022	52	625	775	920	1075	A2 / MCH
K 11024	62	525	655	790	905	A2 / MCH
K 11026	73	445	560	670	770	A2 / MCH
K 11028	84	390	485	580	665	A2 / MCH
K 11030	97	335	420	505	580	A2 / MCH
K 11032	110	295	370	445	505	A2 / MCH
K 11036	139	225	285	340	400	A2 / M1 / MCH
K 11040	172	180	225	270	325	M1 / MC1
K 11045	218	140	175	210	255	M1 / MC1
K 11050	269	115	145	170	205	M1 / MC1
K 11055	326	95	120	140	170	M1 / MCH
K 11060	387	80	100	120	145	M1 / MC1
K 11065	454	70	85	105	125	MC1

A UHP : Çok yüksek basınç kafası(1500 bar in üstünde)
A : Yüksek basınç kafası (1500 bar a kadar)
M : Orta basınç kafası
MC : Orta basınç kafası
MCH : Dikey kafa (1000 bar a kadar kirli su)



KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Soğutmacılar Sitesi 1444. Sokak (eski 655. Sokak) No:8 Ostim - ANKARA
Tel: (0.312) 395 85 21 (pbx) •Faks: (0.312) 395 85 22
www.kamatsujeti.com.tr • www.kamat.com.tr
kammat@kammat.com.tr