

Tip 3/2 Poliamit Hortum



Uygulamalar

- Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği
 Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde, Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

- Dış Kabuk : Polioksimetilen (POM)
 Basınç Desteği : 2 Spiral Örgü
 Dış Kabuk : Poliamit (PA)
 Renk : Yeşil, diğer renkler isteğe bağlı
 Sıcaklık : [-30 °C den +60 °C ye]


Uzunluk (mt)	Kod No
10	00.70.1300
15	00.70.1310
20	00.70.1320

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme mm	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
3.4	6.9	1000	2500	60	0.072	2	Karbon Çelik	8.9

* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.

Rakor Bağlantısı

- Rakor Tipi : Erkek
 Rakor Dış Ölçüsü : M6
 Rakor Malzemesi : Karbon çelik

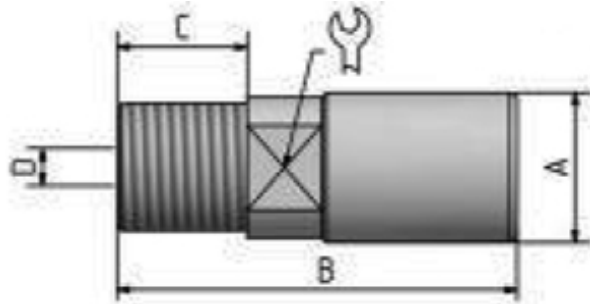

Rakor Bağlantısı

- Rakor Tipi : Dişi
 Rakor Dış Ölçüsü : G1/4"
 Rakor Malzemesi : Karbon çelik

