

Tip 6/4 Poliamit Hortum



Uygulamalar

- Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği
Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde, Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

- Dış Kabuk : Polioksimetilen (POM)
Basınç Desteği : 4 Spiral örgüye ilaveten dış çapraz örgü
Dış Kabuk : Poliamit (PA)
Renk :İGri, diğer renkler isteğe bağlı
Sıcaklık : [-30 °C den +60 °C ye]


Uzunluk (m)	Kod No
7	00.70.1017
10	00.70.1000

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme mm	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
6.3	12.6	1500	3800	180	0.295	3.5	Karbon Çelik	16.4

* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.

Rakor Bağlantısı

- Rakor Tipi : Erkek
Rakor Dış Ölçüsü : G1/4"
Rakor Malzemesi : Karbon çelik

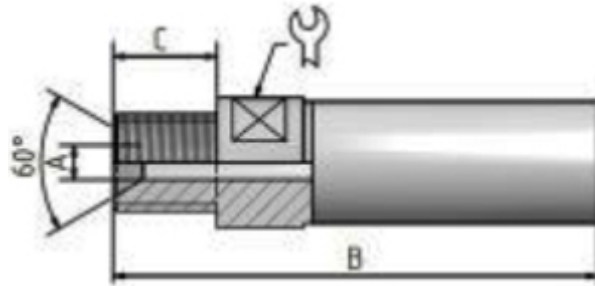

KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İVOGSAN 1444. Sokak No :8 Ostim-Ankara-TÜRKİYE
Tel: +90 312 395 85 21 (pbx) Faks: +90 312 395 85 22
www.kamatsujeti.com.tr www.kamat.com.tr
kamat@kamat.com.tr

H10