



Tip 8/2W Poliamit Hortum



Uygulamalar

Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği
Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde, Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

Dış Kabuk : Polioksimetilen (POM)
Basınç Desteği : 2 open layers, 2 dense layers of
Dış Kabuk high-tensile steel wire
Renk : Poliüreatn (TPU)
Sıcaklık : Siyah, diğer renkler isteğe bağlı


Uzunluk (mt)	Kod No
20	00.70.1220

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme Bar	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
8	14.3	1040	2600	110	0.314	5.5	Karbon çelik	18.3

* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.

Rakor Bağlantısı

Rakor Tipi : Erkek
Rakor Dış Ölçüsü : G1/4"
Rakor Malzemesi : Karbon çelik

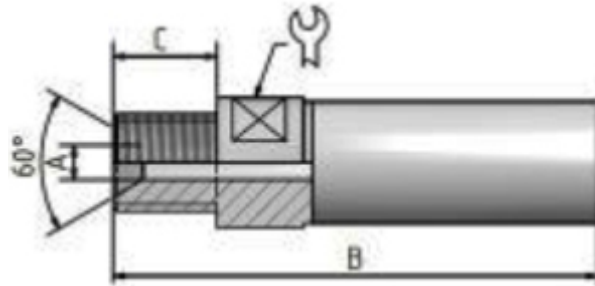

KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Soğutmacılar Sitesi 1444. Sokak (eski 655. Sokak) No:8 Ostim - ANKARA

Tel: (0.312) 395 85 21 (pbx) •Faks: (0.312) 395 85 22

www.kamatsujeti.com.tr • www.kamat.com.tr

kamat@kamat.com.tr

H20