



Tip 8/2W Poliamit Hortum



Uygulamalar

- Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği
Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde, Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

- Dış Kabuk : Polioksimetilen (POM)
Basınç Desteği : 2 open layers, 2 dense layers of
Dış Kabuk high-tensile steel wire
Renk : Poliüreatn (TPU)
Sıcaklık : Siyah, diğer renkler isteğe bağlı


Uzunluk (mt)	Kod No
20	00.70.1220

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme Bar	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
8	14.3	1040	2600	110	0.314	5.5	Karbon çelik	18.3

* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.

Rakor Bağlantısı

- Rakor Tipi : Erkek
Rakor Dış Ölçüsü : G1/4"
Rakor Malzemesi : Karbon çelik

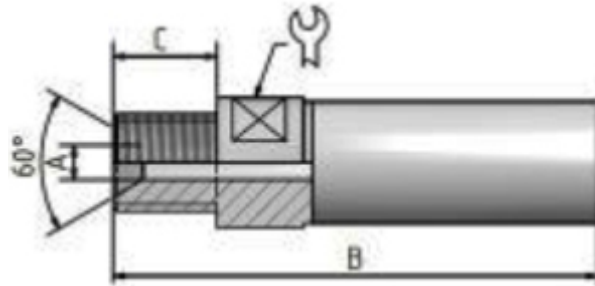

KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Sogutmacılar Sitesi 1444. Sokak (eski 655. Sokak) No:8 Ostim - ANKARA

Tel: (0.312) 395 85 21 (pbx) • Fax: (0.312) 395 85 22

web: www.kamatsujeti.com.tr • www.kamat.com.tr

e-posta: kamat@kamat.com.tr

H20