



Tip 8/6H Poliamit Hortum



Uygulamalar

- Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği
Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde, Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

- Dış Kabuk : Polioksimetilen (POM)
Basınç Desteği : 6 Spiral Örgü
Dış Kabuk : Poliamit (PA)
Renk : Kırmızı, diğer renkler isteğe bağlı
Sıcaklık : [-30 °C den +60 °C ye]


Uzunluk (mt)	Kod No
0	00.70.1200

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme mm	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
7.7	18.8	2500	6250	260	1.925	4.5	Paslanmaz çelik	27.5

* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.

Rakor Bağlantısı

- Rakor Tipi : Erkek
Rakor Diş Ölçüsü: M14x1.5 (Sol diş)
Rakor Malzemesi: Paslanmaz çelik

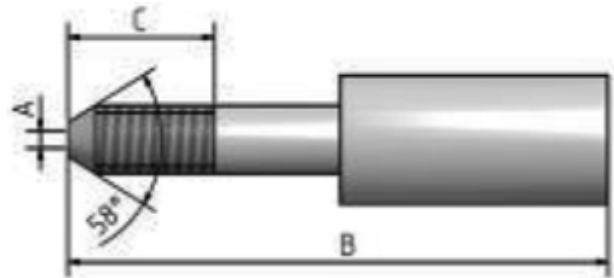

KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Sogutmacılar Sitesi 1444. Sokak (eski 655. Sokak) No:8 Ostim - ANKARA

Tel: (0.312) 395 85 21 (pbx) • Fax: (0.312) 395 85 22

web: www.kamatsujeti.com.tr • www.kamat.com.tr

e-posta: kamat@kamat.com.tr

H25