



## Çoklu Kullanımlı Kontrol Valfi 2500 bar



**Örnek:**  
4 çıkışlı kullanıma uygun her türlü donanımı üzerine monteli bulunan mobil ünit

### Uygulama:

Çok kullanımlı tabanca uygulamaları içindir. Sadece KSP 3000 ve dump gun 2500 elektrikli modeli kullanılabilir.

### Model:


Pilot kontrollü küresel valf yataklı

### Malzeme Cinsi:

Suyla temaslı bütün yüzeyler paslanmaz çeliktir. Deniz suyunda kullanılan modelleride mevcuttur.

### Çalışma şekli:

Pünomatik ve elektrikli

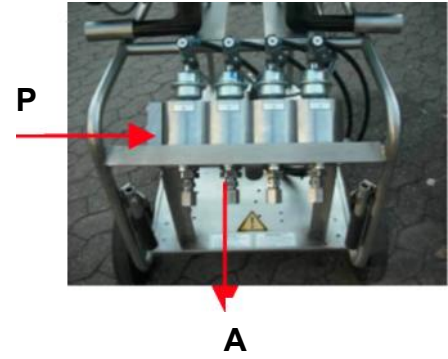

### Teknik veri:

Ortam:	1000 mPas
Debi:	max. 30 lt/ dak
Çalışma basıncı:	max. 2500 bar
Akış yönü:	"P" den "A" ya
Elektrikli:	standart 24V DC
Pünomatik:	6 bar
Diğer voltaj:	diğer voltage seçenekleri 220 V, 12 V, ex-proof veya ATEX seçenekleri mevcuttur

Bağlantı:	M 14x1.5 LH hortum rekor burçlu ve M 26x1.5 basınç burç somunlu
	M 26 x 1.5 dişi 1x giriş
	M 14x1.5 LH hortum rekor burçlu ve M 26x1.5 basınç burç somunlu her kullanıcı için dişi M 26 x 1.5 çıkış

### Pünomatik

- 1x kullanıcı pünomatik kontrol
- 2x kullanıcı pünomatik kontrol
- 3x kullanıcı pünomatik kontrol
- 4x kullanıcı pünomatik kontrol

### Elektrikli 24 V

- 1x kullanıcı elektrik kontrol
- 2x kullanıcı elektrik kontrol
- 3x kullanıcı elektrik kontrol
- 4x kullanıcı elektrik kontrol

