




## K 55000 Triplex Pistonlu Pompa

Sayfa 55-1

- Akış oranı, %100 hacimsel verim ve 20°C oda sıcaklığı temeli üzerine kurulmuştur.
  - Akışkan ortamına bağlı min. giriş basıncı
  - Yüke bağlı olarak olabilecek min. devir/dak.
  - Yağ soğutmalı zorlamalı yağlamalı
  - Standart dişli oranları  
i = 4,40 - 4,75 - 5,72 - 6,35
  - API 674 e uygun
- <sup>1</sup> Deniz suyu, glikol, metanol, yağlar vs. gibi özel ortam isteğinde

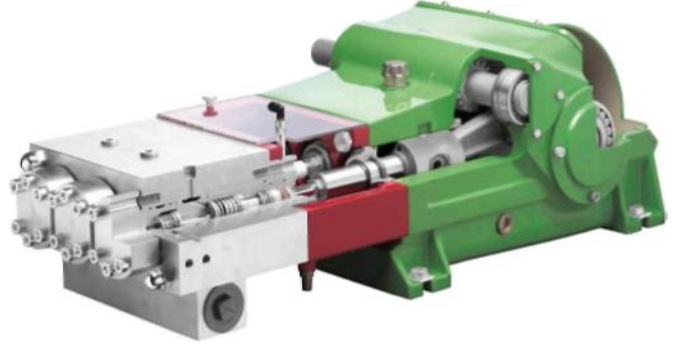

n <sub>nom</sub> = 320 1/dak		Motor Gücü p max. bar @ kW				Pompa Kafası Tipi	
Model	lt/dak	355 kW	400 kW	450 kW	550 kW	A	MC
K 55028	95	1950	2200	2470	3000	X	
K 55030	109	1700	1900	2150	2635	X	
K 55032	123	1500	1680	1900	2000	X	
K 55036	156	1180	1330	1500	1830	X	
K 55040	193	960	1100	1225	1480	X	
K 55045	244	770	870	965	1170	X	
K 55050	302	630	720	780	950	X	
K 55055	365	520	600	645	780	X	
K 55060	434	440	500	545	660	X	
K 55070	591	320	370	400	480	X	X
K 55075	678	270	305	345	420	X	X
K 55080	772	235	265	305	370	X	X
K 55090	977	185	210	240	300		X
K 55100	1206	150	170	195	223		X
K 55110	1459	125	140	160	200		X
K 55115	1595	115	130	145	180		X
K 55120	1737	105	120	135	165		X
K 55140	2363	80	90	100	120		X

A : Yüksek Basınç Kafası  
M : Orta Basınç Kafası  
MC : Düşük Basınç Kafası



K 55000

3350 kg

Sayfa 55-2

Boyut Çizimi

