




## K 9000 Triplex Pistonlu Pompa

Sayfa 10-1

- Akış oranı, %100 hacimsel verim ve 20°C oda sıcaklığı temeli üzerine kurulmuştur.
- Akışkan ortamına bağlı min. giriş basıncı
- Yüke bağlı olarak olabilecek min. devir/dak.
- 75 kw ın üstünde yağ soğutmalı zorlamalı yağlamalı
- <sup>1</sup> Standart dişli oranları  
i = 2,75 - 3,22 - 3,68
- API 674 e uygun
- <sup>1</sup> Deniz suyu, glikol, metanol, yağlar vs. gibi özel ortam isteğinde

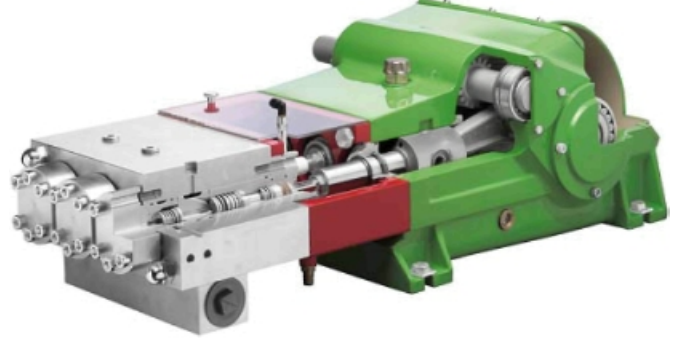

n <sub>nom</sub> = 530 1/dak		Motor Gücü p max. bar @ kW				Pompa Kafası Tipi		
Model	lt/dak	55 kW	60 kW	75 kW	90 kW	A	M	MC
K 9012	13	2160	2160	2950	3100	x		
K 9014	18	1590	1730	2150	2300	x		
K 9016	24	1220	1330	1660	2000	x		
K 9018	30	965	1050	1300	1395	x		
K 9020	37	800	870	1065	1130	x		
K 9022	45	665	725	890	930	x		
K 9024	54	555	605	755	785	x		
K 9026	63	475	515	645	665	x		
K 9028	73	410	445	555	575	x		
K 9030	84	345	375	470	500	x	x	
K 9032	96	300	330	410	440	x	x	
K 9036	121	235	255	320	345		x	
K 9040	150	190	205	255	280		x	x
K 9045	190	150	160	200	220			x
K 9050	234	120	130	165	180			x
K 9055	283	100	110	135	150			x

A : Yüksek Basınç Kafası  
M : Orta Basınç Kafası  
MC : Düşük Basınç Kafası

