

Tip 3/2 Poliamit Hortum



Uygulamalar

Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği
Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde, Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

İç Kabuk : Polioksimetilen (POM)
Basınç Desteği : 2 Spiral Örgü
Dış Kabuk : Poliamit (PA)
Renk : Yeşil, diğer renkler isteğe bağlı
Sıcaklık : [-30 °C den +60 °C ye]


Uzunluk (mt)	Kod No
10	00.70.1300
15	00.70.1310
20	00.70.1320

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme mm	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
3.4	6.9	1000	2500	60	0.072	2	Karbon Çelik	8.9

* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.


Rakor Bağlantısı

Rakor Tipi : Erkek
Rakor Dış Ölçüsü : M6
Rakor Malzemesi : Karbon çelik

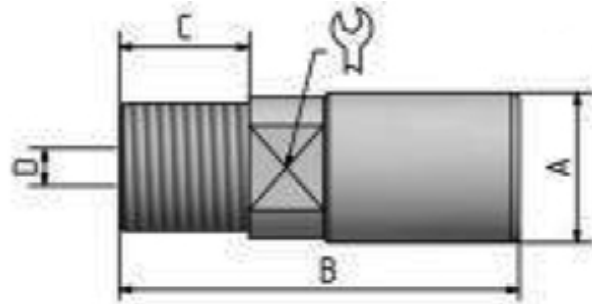

Rakor Bağlantısı

Rakor Tipi : Dişi
Rakor Dış Ölçüsü : G1/4"
Rakor Malzemesi : Karbon çelik

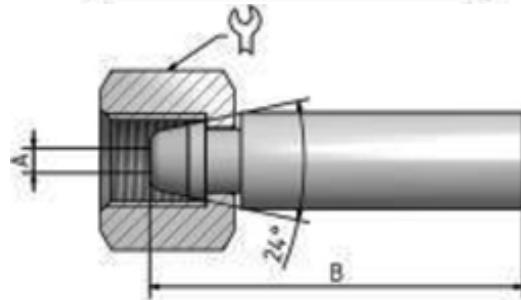

KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNA İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1444. Sokak No: 8 Ostim - ANKARA - TÜRKİYE
Tel: +90 312 395 85 21 (pbx) • Faks: +90 312 395 85 22
www.kamat.com.tr • www.kamatsujeti.com.tr • kamat@kamat.com.tr

H2

