




Büyük Tip Su Jeti Pompaları (temiz su kullanılan)



Model	Maks. Basıncıdaki Debi	Maks. Debideki (Basıncı)	Maks. Basıncıta Motor Gücü	Dişli Oranı	Yağlama Şekli	Ağırlık
	(bar)lt/dak	lt/dak(bar)	kw			Kg
Kamjet K 100 A	(2000)4	6.8(1200)	15	Kayış kasnak	Sıçratmalı Yağlamalı	5.2
Kamjet K 4500	(2100)11	232(100)	45	Kayış kasnak	Sıçratmalı Yağlamalı	5.2
Kamjet K 8000-3G	(2950)13	283(135)	75	2.75; 3.22; 3.68	Sıçratmalı Yağlamalı	5.2
Kamjet K 9000-3G	(3100)13	283(150)	90	2.75; 3.22; 3.68	Zorlamalı yağlamalı 90 kw'ta yağ soğutmalı	9.1
Kamjet K 10000-3G	(3500)15	449(160)	130	3.00 ; 3.14 ; 3.39 ; 3.76 ; 4.13 ;	Zorlamalı yağlamalı 130 kw'ta yağ soğutmalı	10.9
Kamjet K 11000-3G	(1500)35	454(125)	110	3.00 ; 3.14 ; 3.39 ; 3.76 ; 4.13 ;	Sıçratmalı Yağlamalı	15.2
Kamjet K 13000-3G	(1500)38	496(135)	130	3.00 ; 3.14 ; 3.39 ; 3.76 ; 4.13 ;	Zorlamalı yağlamalı 130 kw'ta yağ soğutmalı	17.3
Kamjet K 18000-3G	(3500)24	522(180)	180	3.00 ; 3.14 ; 3.39 ; 3.76 ; 4.13 ;	Zorlamalı yağlamalı 130 kw'ın üstünde yağ soğutmalı	17.3
Kamjet K 20000-3G	(2800)34	957(105)	200	3.33 ; 3.50 ; 4.04 ; 4.62 ; 5.44	Sıçratmalı yağlamalı 160 kw'ın üstünde durmaksızın	17.3
Kamjet K 25000-3G	(3200)41	1148(115)	250	3.33 ; 3.50 ; 4.04 ; 4.62 ; 5.44	Zorlamalı yağlamalı 160 kw'ın üstünde yağ soğutmalı	23
Kamjet K 35000-3G	(3500)47	1310(140)	350	3.39 ; 4.05 ; 4.76 ; 5.25	Zorlamalı yağlamalı yağ soğutmalı	52
Kamjet K 40000-3G	(3500)58	1310(155)	400	3.39 ; 4.05 ; 4.76 ; 5.25	Zorlamalı yağlamalı yağ soğutmalı	23
Kamjet K 50000-5G	(3500)69	1913(145)	530	3.30 ; 3.95 ; 4.66 ; 5.63	Zorlamalı yağlamalı yağ soğutmalı	30
Kamjet K 80000-5G	(3500)117	3482(125)	800	3.40 ; 4.10 ; 4.69 ; 5.19 ; 6.03	Zorlamalı yağlamalı yağ soğutmalı	47

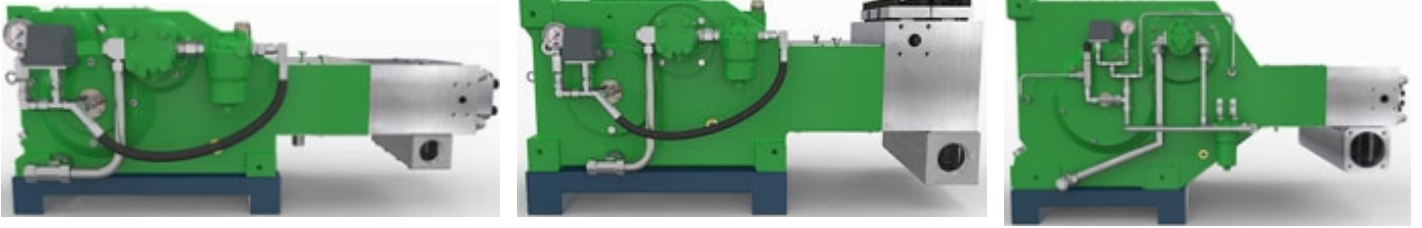

KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Soğutmacılar Sitesi 1444. Sokak (eski 655. Sokak) No:8 Ostim - ANKARA

Tel: (0.312) 395 85 21 (pbx) • Fax: (0.312) 395 85 22

web: www.kamatsujeti.com.tr • www.kamat.com.tr

e-posta: kamat@kamat.com.tr